


BT-NPU

MAS403-BT

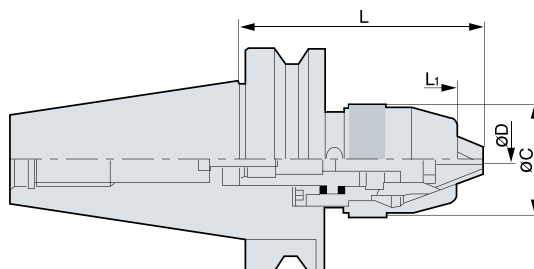


(mm)

Oznaczenie	Stan	Zakres zacisku øD	øC	L	L1
BT30 - NPU 8 - 97	●	0 ~ 8	38	97	8.5
NPU13 - 125	●	1 ~ 13	50	125	12.5
BT40 - NPU 8 - 87	●	0 ~ 8	38	87	8.5
- 120	●	0 ~ 8	38	120	8.5
- 155	●	0 ~ 8	38	155	8.5
NPU13 - 105	●	1 ~ 13	50	105	12.5
- 130	●	1 ~ 13	50	130	12.5
- 175	●	1 ~ 13	50	175	12.5
BT50 - NPU 8 - 97		0 ~ 8	38	97	8.5
- 110		0 ~ 8	38	110	8.5
- 170		0 ~ 8	38	170	8.5
NPU13 - 115	●	1 ~ 13	50	115	12.5
- 130	●	1 ~ 13	50	130	12.5
- 190	●	1 ~ 13	50	190	12.5

- Zwarta konstrukcja uchwytu i trzonka zmniejsza długość narzędzia.
 - Lepsza dokładność obróbki i doskonała żywotność
 - Mechanizm zabezpieczający przed zwalnianiem z urządzeniem do automatycznego stopniowego zaciskania.
 - Zabezpieczenie uchwytu przed rozłączeniem przy nagłym zatrzymaniu wału głównego.
 - Opcjonalny klucz.
- : Pozycja standardowa ○ : Pozycja na zamówienie

● Części

Oprawka	Części zamienne	
	Standardowe Uchwyt	Opcjonalne Klucz
Rodzaj		
NPU08	NPU08	NPU0836
NPU13	NPU13	NPU1348